


Tuş Paneli Fonksiyonları ve Talimatı

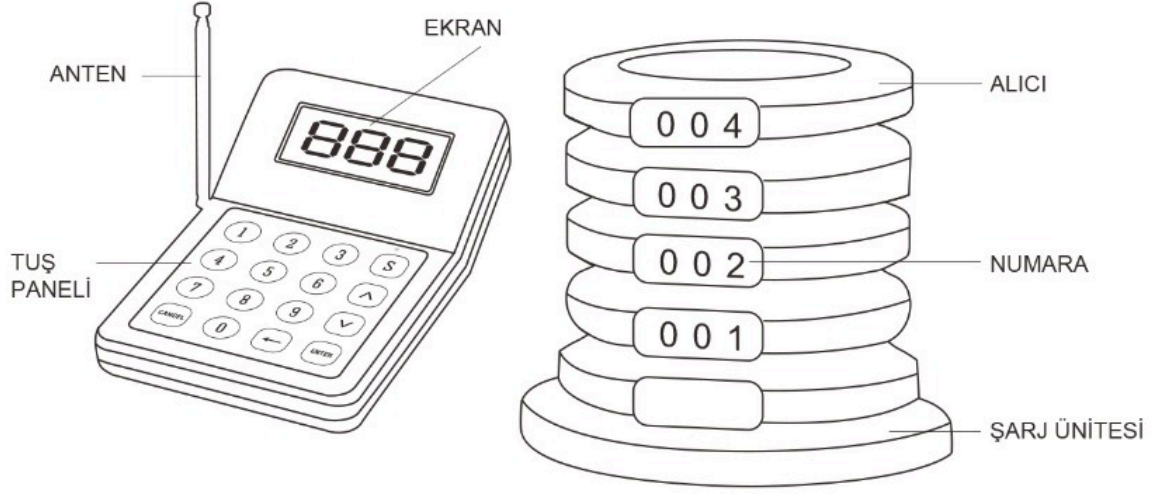

0-9 Sayısal tuş takımı: aramak istediğiniz numarayı girin enter tuşuna basın

"^" Sayfa yukarı: arama kaydını görüntülemek için ^ tuşuna basın.

"v" Sayfa aşağı: arama kaydını görüntülemek için v tuşuna basın.

"S" Kaydet: ekrandaki numarayı kaydetmek için S düğmesine basın.

"←" Geri: numarayı silmek için ← düğmesine basın

"ENTER": ENTER düğmesine basın, istediğiniz numarayı aramak için numarayı girin (0-999) ve ENTER tuşlarına basın.

"CANCEL" Durdurma düğmesi: Çağrı cihazının titremesini, yanıp sönmelerini veya sesini durdurmak için basınız.


Misafir Çağrı Alıcı Cihazı

Misafir çağrı cihazı en popüler ürünlerimizden biridir.

Taşınabilir, kullanıcı dostu, yeni tasarım ve birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir tuş takımı vericisi azami 999 çağrı cihazı ile çalışabilir. Ancak bir çağrı cihazı sadece bir tuş takımı vericisi ile çalışabilir.

Fonksiyon ve Talimatı


Çağrı cihazının arkasındaki "set" ve "mode" işlev tuşu, küçük noktalara basılarak etkinleştirilebilir.

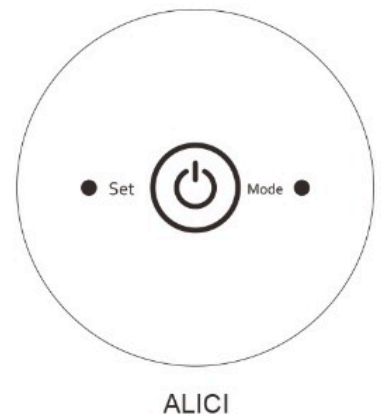

ALICI

"Mode" Deęiřtirme modu: titreřim / zil / titreřim + zil

"SET" Kodu silmek iin 6 saniye kadar basılı tutun.

" " Aıp kapamak iin 2 saniye kadar basılı tutun.

1- Numara Kaydetme


"SET" tuřuna dokunun, aęrı cihazı kırmızı iřığı yanarken tuř takımındaki vericide kodlamak istedięiniz sayıya (1-999) ve "ENTER" a basın; bu numara aęrı alıcının ekranında gsterildięinde kayıt bařarılı bir Őekilde yapılmıřtır.

2- aęrı modu ayarı

aęrı modu titreřim / zil / titreřim + zil olabilir.

Tuř takımından, kodlamıř olduęunuz aęrı alıcısının numarasını tuřlayıp aęrı gnderin. aęrı durumundaki alıcının arka tarafında bulunan "MODE" dğmesine basın, aęrı cihazı mevcut aęrı modunu gsterecektir. İstedięiniz modda elinizi kaldırarak aęrı modunu seebilirsiniz.

3- alıřma testi

Kodlandıktan sonra aęrı yapmak istedięiniz numaraya basın ve aęrı cihazı yanıp snerken veya titredięi anda aęrıyı durdurmak iin " " dğmesine veya "Cancel" 'e basabilirsiniz.

4- Pil řarjı

Ltfen aęrı cihazlarını kullanmadıęınız zamanlarda řarj cihazında tutun.

aęrı cihazı, bip sesi duyulduęunda ve led iřık saniyede bir yanıp sndęünde řarj edilmelidir. aęrı cihazı řarj olurken, řarj durumuna giren led iřık her saniyede bir yanıp sner. aęrı cihazı tamamen řarj edildięinde led iřık srekli yanar.

5- Kodlama silme:

"Set" dğmesine uzun sre basın. Kırmızı LED yanıp, zil sesi duyulduęunda silme iřlemi bařarılı olmuř demektir.

Paket İerięi

RN	ADET	RN	ADET
Tuř Paneli	1 Adet	řarj nitesi	1 Adet
Alıcı	10 Adet	G Adaptr	2 Adet