

OS 5 KABLOSUZ SAAT ÇAĞRI ALICISI KULLANIM KLAVUZU

Kablosuz Saat alıcı kullanım klavuzu

I Önsöz

Ürün kablosuz çağrı işlevlerini gerçekleştirmek için üretilmiş bir kablosuz iletişim teknolojisidir.

RF iletişime sahip mikroilemciden oluşmaktadır. Alıcı, milyonlarca eşleşme kodları içeren yapısıyla çok güvenli ve istikrarlı performans sağlayarak iletişim sağlar.

Ürün, uzun bekleme süresi ve güvenli şarj devresi ile çıkarılabilir şarj edilebilir pil kullanır.

Moda tasarımı ile Restoranlar, Barlar, Kafeler, Hastaneler, Oteller, fabrikalar, işleme engelli V.B yerlerde kullanılır.


II Özellikler

- Yeni tasarım dizayn
- RF Kablosuz teknoloji
- Titreşim/ses özelliği
- Düşük pil uyarısı
- Şarj edilebilir pil
- Restoran, Kafe, Hastane, İşleme engelli, Fabrikalar V.B...

III Teknik Data

- Çalışma voltajı: DC3.7V rechargeable Li-ion battery
- Çalışma frekansı: 433.92MHz
- Bekleme akımı: <8mA
- Çalışma akımı: 37mA±10mA (zil modu)
75mA±10mA (titreşim modu)
- Kapanma akımı: <100µA
- Alıcı uyarısı: -108dBm
- Kodlama: learning code
- Modulation: AM

IV Şema

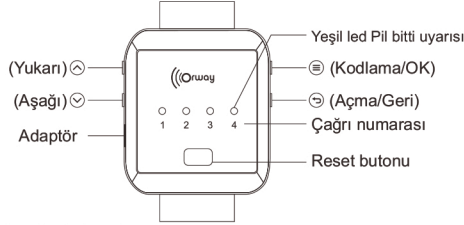


Buton fonksiyonları

- ⊖ Eşleştirme butonu
- ⊕ ON / OFF Açma düğmesine kapatmak için 1 ~ 2 sn basın;
- ⊖ Eşleştirme için YUKARI / AŞAĞI numaraları değiştirebilirsiniz. (1-4)
- ⊖ Reset butonu (Gelen çağrıyı sonlandırmak için)

V Kullanma metodu

- Gelen çağrıları almak için saati bileğinize takınız.

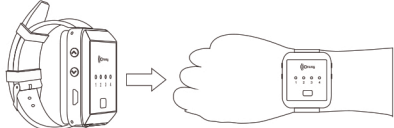

- Saati açma tuşuna basılı tutarak açın.
- Butonları saate tanıtırız. (kodlamaya bakınız)
- Çağrı geldiğinde saat ekranında arayan numara sesli, titreşimli ve led ışıklı uyarı olarak görülür.

Note: Çağrı yapılmadan önce butonlar saatler ile eşleştirilmiş olmalıdır.

VI Ayarlar

Saati açmak için 2 saniye açma tuşuna basın

1-Buton kodlama

Eşleştirme butonuna 3 saniye basılı tutun 1 nolu ışık yanınca eşleştirmeyi bitirin, sistem otomatik olarak 2 numaraya geçecektir. sırasıyla eşleşmeleri tamamlayın. (1-4)

2- Uyarı tipi

3 farklı uyarı moduna sahiptir. Zil, Titreşim ve Zil+Titreşim özelliği vardır

- 1) Titreşim
- 2) Zil
- 3) Titreşim & Zil

Reset tuşuna uzun basılı tutarak istenilen moda gelince elinizi çekin

3- Fabrika ayarları (silme)

Sistem içinde fabrika ayarları mevcuttur istenilen durumda; Kodlama butonuna 10 saniye basılı tutun, butona basılı iken 1 nolu ışık yanacaktır, ışık sönmeye kadar kodlama butonuna basılı tutun, ışık söndüğünde sistem fabrika ayarlarına dönecektir.

4- Pil bitti uyarısı

Saatin pili azaldığında saat üzerindeki ışık yeşil renk yanmaya başlayacaktır bu pil bittiği anlamına gelir ve cihazı şarj etmek gerekir. şarj takıldığında ışık mavi renk olacaktır ışık söndüğünde şarj işlemi tamamlanmış demektir.

Not-Cihaz ilk kez kullanılmaya başladığında 3 kez 8-12 saat aralığında daha sonrasında 4 saat şarj olma süresine sahiptir.

VII SORULAR

Problem	Analiz	Çözüm
Saat açılmıyor	voltajı kontrol et; Kablolu kontrol et	Pili şarj edin; Kablolu değiştirin
Bazı butonlarda kısa mesafede sinyal var	Pil bitmeye başlamış	Butonun pilini değiştirin
Saat şarj almıyor	Adaptör ve pil anızlı olabilir	Adaptör yada pil değiştirin
Buton eşleşmesi yapılamıyor	Aynı frekans olmayabilir	Aynı frekans buton ile eşleştir.

VIII İÇİNDEKİLER

- 1) Saat alıcı 1ad
- 2) Adaptör 1ad
- 3) USB kablo 1ad
- 4) Kullanım talimatı 1ad

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI İTHALATÇI FIRMA

ÜNVANI-HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES-PERPA İŞ MERKEZİ A BLOK KAT-8 NO-734 OKMEYDANI
ŞİŞLİ-İSTANBUL-TÜRKİYE
TELEFON-+902122214546
WEB-www.hastel.com.tr
ÜRÜN MARKASI-ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ
MODEL- OS 5
AZAMI TAMİR SÜRESİ-20 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMA ÜNVAN:

ADRES-
TELEFON-FAT.TARİHİ VE NO-
TARİH
İMZA KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonuna olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı, imalatçısı, üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini Tel, Fax, e-posta, iadeli taahhütli mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydı ile 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması -Tamir için gereken azami sürenin aşılması -Firmamızın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayi, ithalatçısı veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkilenmesinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Kablosuz Çağrı Sistemleri

www.hastel.com.tr