


ORWAY OS999

ALICI SAAT

KULLANMA KILAVUZU

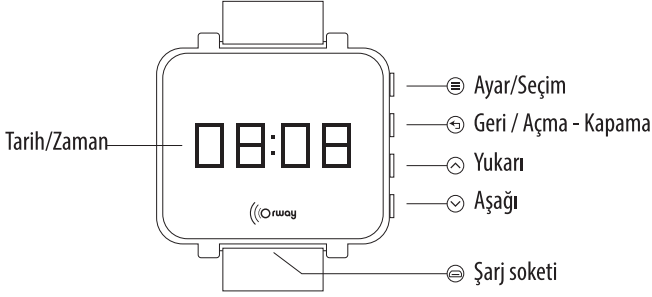

- Öncelikle cihazı açmak için "☺" geri tuşuna uzun süreli basınız.
- Saati kapatmak için "☺" geri tuşuna uzun süreli basınız. Ekranda "PooF" yazısı görüldüğünde "☺" seçim tuşuna basınız.

ÖZELLİKLER

RF kablosuz teknolojisi
Şık tasarım
999 verici kaydedilebilir
Saat göstergesi
Titreşim / zil uyarısı
Düşük güç göstergesi
Dahili şarj edilebilir pil

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi: DC3.7V şarj edilebilir Li-poli pil
Çalışma frekansı: 433.92 MHz
Çalışma akımı: 57mA ± 10mA (zil modu)
95mA ± 10mA (titreşim modu)
Bekleme akımı: <8mA
Kapatma akımı: 180 ± 5 A
Alıcı duyarlılığı: -108dBm
Kod çözme: öğrenme kodu
Modülasyonu: AM

ŞEMA

Fonksiyon Şeması

- ☺ Ayarlara girmek için 3sn basın;
Kodlama ayarında, imleç konumunu değiştirmek için düğmeye basın;
ayarları silerken, bir eşleştirilmiş çağrı tuşunu silmek için düğmeye basın.
Arama durumunda, bir arama kaydını silmek için düğmeye basın.
- ☺ Geri dön, önceki menüye geri dönün
- ☺ Eşleştirme / silme ayarlarında, 0-9 rakam ve A, b, C, d, E, F, H, J, L, n, o, P, q, S, t, u, -, - harfleri arasında seçim yapmak için YUKARI / AŞAĞI düğmesine basın.
Çağrı durumunda, arama kayıtlarına göz atmak için düğmeye basın.
- ☺ Alıcıyı AÇIK / KAPALI konuma getirmek için düğmeye 3sn basın;
Alıcıyı kapatmak için düğmeye 3sn basın, ekranda "PooF" yazısı görüldüğünde seçim "☺" tuşuna basın.

Not: Bekleme durumunda, ekranı uyandırmak için herhangi bir tuşa basın.

KULLANMA YÖNTEMİ

Özellikler

1- Saat alıcısını bileğe takın ve çağrı butonlarını uygun bir yere koyun.

2- Açmak için "☺" tuşuna 1 sn basın.

3 - Butonları saat alıcısıyla eşleştirin. (Aşağıdaki talimatlara bakın)

4 - Çağrı servisi gerektiğinde, arama butonlarına basın, alıcı saat sinyali alır ve ekranda titreşim veya sesli uyarı istemi ile görüntü numarasını alır.

Eğer müşteri yanlış çağrı yaptıysa veya servis çağrısı yapılmadıysa, arama servisini iptal etmek için butondan "İptal" düğmesine basın. Arama kaydı, ekrandaki arama kayıtları listesinden silinecektir.

Not: Servisi çağırmadan önce, butonlar numaralarına göre alıcıya eşleştirilmelidir.

AYARLAR

Saat alıcısını açın, ardından ekran açılır ve saat bilgileri görüntülenir. Bekleme durumunda, ayarlara girmek için "☺" tuşuna 3 saniye basın ve yön ok tuşlarını "☺" kullanarak menü seçimini yapın. Seçimi onaylamak için tekrar "☺" tuşuna basın.

Ayarlar:

GENEL

- SE 11 — Uyarı Zamanı (1-10s arası)
- SE 12 — OSC Direnci
- SE 13 — Gereksiz Çağrı (1-30s arası)
- SE 14 — Ekran Kararma Süresi (10-180s arası)

KODLAMA

Kodlama yapmak için bir mod tercih edin. Kodlama yapmak istediğiniz rakamı ok tuşlarıyla ekranda ayarlayın ve kodlama yapmak istediğiniz butona bir kere basın. Geri tuşuyla ana menüye dönün.

- SE 21 — 999 mod (1'den 999'a kadar sayı kodlama)
- SE 22 — Genel mod (1-99, A-Z sayı ve harf kodlama)
- SE 23 — Özel mod (vericideki her düğme bir çağrı düğmesi olarak eşleştirilebilir.)

SİLME

- SE 31 — Liste Modu (listeden bul sil)
- SE 32 — Arama Modu (butona bas ve o butonu sil)
- SE 33 — Tümünü Sil (bütün butonları sil)

UYARI MODU

SE 40	— 1 —	Titreşim
	— 2 —	Zil
	— 3 —	Titreşim ve Zil
	— 4 —	Sessiz

EKRAN LİSTESİ

SE 60	— SE 61 —	Yukarı (en son çağrı aşağıda gözüktür)
	— SE 62 —	Aşağı (en son çağrı en üstte gözüktür)

OTOMATİK SİLME

SE 70	— ZAMAN SEÇİMİ —	0-180 saniye arasında seçim yapılabilir
-------	------------------	---

SAAT

SE 80	— SAAT AYARI —	İlk olarak ekranda saat ibaresi yanıp sönecektir. Ok tuşlarıyla " " saati ayarladıktan sonra seçim tuşuyla " " dakika ayarı yapılabilir.
-------	----------------	--

FABRİKA AYARLARI

SE 90	— NO —	Değiştirmeden Çık
	— SE 91 —	Kısmen Sil
	— SE 92 —	Tümünü Sil

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN	: HASTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES	: PERPA TİC MERKEZİ A BLOK KAT:8 NO:734 OKMEYDANI / İSTANBUL
TELEFON & FAX	: 0212 221 45 46 - 0212 221 67 97
WEB / E-MAIL	: www.orway.com.tr / satis@hastel.com.tr

ÜRÜN MARKASI	: ORWAY KABLOSUZ ÇAĞRI SİSTEMİ
MODEL	: OS 9999s
AZAMİ TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

TARİH-İMZA/KAŞE

ÜNVAN :
ADRES :

TELEFON :
FAX :

FATURA TARİHİ VE NO :

GARANTİ ŞARTLARI

- 1-Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere,tamamı firmamızın garantisini altındadır.
- 3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda malın satıcısı,bayi,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı imalatçısı,üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini Tel,Fax, e-posta,iadeli taahutlu mektup veya benzeri bir yolla yapılması mümkündür. Ancak,uyuşmazlık halinde ispat tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde imalatçı- üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması halinde ücret talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- 5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içinde kalma kaydıyla 1 yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanması durumunda bu arızaların maldan yararlanamaması sürekli kılması
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması
- Firmamızın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı,bayi ithalatçısı,veya imalatçısından birisi düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığını belirtmesi,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- 6-Malın sıvı teması ve yüksek voltajdan etkileneşinden meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne Başvuru yapılabilir.